




Двусторонние клейкие ленты 9088FL • 9088 • 9087 • 9086

Техническая информация

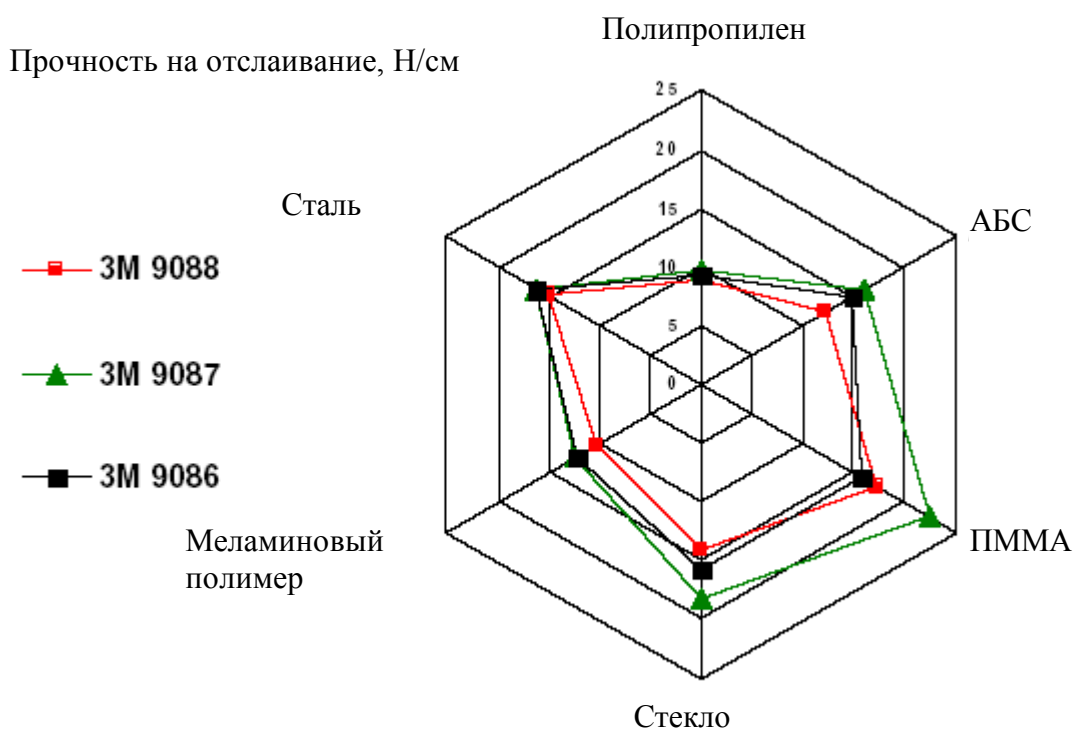

Дополнительная информация о продуктах Для получения максимальной прочности соединения поверхности должны быть тщательно очищены. Рекомендуется наносить ленту при температуре 21-38°C и выдерживать готовое изделие в течение 72 часов. Не рекомендуется нанесение при температурах ниже 15°. Необходимо также прижим соединяемых поверхностей валиком или другим инструментом.

Применение Соединение различных материалов, таких как дерево, металлы, пластики, ткани, стекло, окрашенные поверхности, в том числе поверхности, окрашенные порошковыми красками.

Типичные области применения

Оформление мест продаж	Отделка мебели
Монтаж знаков	Именные таблички
Соединение тканей, кожи	и другие.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.